




Thunderbird: Client de messagerie

- Objet : Installation, configuration et utilisation de Thunderbird
 - Niveau requis :
[débutant](#), [avisé](#)
 - Commentaires : *Un client mails graphique de Mozilla, parmi les plus populaires.*
 - Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
 - Suivi :
[en-chantier](#), [à-tester](#)
-  Pour choisir, voir les autres Tags possibles dans [l'Atelier](#).
- Création par [nlQnutn](#) 21/04/2017
 - Testé par [deuchdeb](#) le 19/04/2019
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾ 

Nota :

Contributeurs, les  sont là pour vous aider, supprimez-les une fois le problème corrigé ou le champ rempli !

Introduction

Thunderbird est un client d'e-mails mais pas seulement : il fait aussi messagerie instantanée, calendrier et lit les flux RSS. Il gère plusieurs comptes de messagerie, supporte l'IMAP et le POP3, détecte les configurations des principaux fournisseurs d'adresses e-mail et pour ne rien gâcher, propose comme Firefox une multitude d'extensions et de thèmes. Thunderbird peut être aussi sécurisé grâce aux filtres anti-spam ou grâce au chiffrement d'e-mails. De plus il est possible d'utiliser des filtres pour automatiser des actions (déplacer les certains mails vers un dossier, les supprimer, mettre une étiquette, les transférer...).

Installation

```
apt-get update && apt-get install thunderbird thunderbird-l10n-fr
```

thunderbird-l10n-fr est le paquet pour mettre l'application en français. ;)

Utilisation

Sauvegarder les paramètres et les courriels de sa messagerie

Pour retrouver le dossier avec la configuration de Thunderbird et tous vos mails

```
cd ~/.thunderbird
```

Pour cette sauvegarde, copiez²⁾ le dossier caché `.icedove` de votre `/home/user` ainsi :

```
cp -r ~/.thunderbird ~/thunderbird-sav
```

Pour une restauration, il suffira de recopier le répertoire-sav³⁾ ainsi :

```
cp -r ~/thunderbird-sav ~/.thunderbird
```

Thunderbird intégration avec KDE Plasma 5

Par défaut KDE plasma propose Kmail. Mais Thunderbird peut facilement remplacer ce dernier.

Installation

Il faut installer comme indiqué au début.

Thunderbird par défaut

Aller dans les programmes par défaut.

Configuration du système → *Applications* → *Applications par défaut* → *Client de courriel*

Choisir *“Utiliser un autre client de messagerie”*.

Entrer dans la case en dessous: `/usr/bin/thunderbird`

Cliquer sur: *Appliquer*

Envoyer fichier en pièce jointe

Maintenant lors d'un clique droit sur un fichier, vous avez une ligne qui s'affiche avec: *Envoyer par courriel en pièce jointe*

Mais ça ouvre Kmail 😞

Il se peut que l'on trouve une ligne *“Actions”* lors d'un clique droit, alors la phrase, *'Envoyer par courriel en pièce jointe'* sera dedans.

Pour modifier ça il faut aller dans le dossier: `/usr/share/kservices5/ServiceMenus`

```
cd /usr/share/kservices5/ServiceMenus
```

Passer en mode super_utilisateur.

```
su -
```

entrer le mot de passe administrateur

Cr er le fichier suivant: `thunderbird_addattachments Servicemenu.desktop`

```
nano thunderbird_addattachments Servicemenu.desktop
```

et coller le fichier ci-dessous

[thunderbird_addattachments Servicemenu.desktop](#)

```
[Desktop Entry]
Type=Service
ServiceTypes=KonqPopupMenu/Plugin
MimeType=all/all;
Actions=sendto;

[Desktop Action sendto]
Icon=thunderbird
Name=Send as Email Attachment
Name[bs]=PoÅialji kao dodatak elektronske poÅite
Name[ca]=Envia com a adjunt a correu
Name[ca@valencia]=Envia com a adjunt a correu
Name[cs]=Odeslat jako pÅ™Ålohu emailu
Name[da]=Send som bilag til e-mail
Name[de]=Als E-Mail-Anhang versenden
Name[el]=ÎĪĪĪİfĪ,,ĪĪĪ»Ī® Ī¼ĪĪfĪ% Ī±Ī»Ī·Ī»ĪĪİ³ĪĪĪ±ĪĪĪĪĪ,
Name[en_GB]=Send as Email Attachment
Name[es]=Enviar como adjunto de correo
Name[et]=Saatmine e-kirja manusena
Name[fi]=LÄhetÄ sÄhkÄpostin liitteenÄ
Name[fr]=Envoyer par courriel en pi ce jointe
Name[gl]=Enviar como anexo de correo
Name[hu]=KÄldÄs e-mail mellÄkletkÄnt
Name[ia]=Invia como attachmento de e-posta
Name[it]=Invia come allegato di posta elettronica
Name[kk]=ÐÐ». ÐĪÐ¾ÑĪÑ,Ð° Ñ,ÑÑÑÐ°Ð¼Ð¼ÑĪÑ- Ð>Ñ<Ð»Ñ<ÐĪ ÐŀÑ-Ð±Ð¼ÑĪÑf
Name[km]=áŹ·áŸ'áŹ%áŹ¾â€<áŹŹáŹŀâ€<áŹ áŹâ€áŹŸáŹŀáŹŀáŹŹâ€<áŹ-áŸ'áŹŹáŹŀáŹŹ"áŸ<â€
<áŹŹáŸŸáŹ ,áŹ~áŸ ,áŹ>
Name[ko]=ë¸"ì¼ ì²"ëŀ€ íŀŀì¼ëiè ë³'ë, 'ë,°
Name[lt]=IÅisiÅ³sti kaip el. laiÅiko priedÄ...
Name[mr]=àŹŹàŹàŹŹàŹ² àŹ...àŹŸàŹ...àŹšàŹàŹŹàŹ,àŹŸ àŹ|àŹŀàŹµàŹ¾àŹ°àŹŹ
àŹ²àŹ¾àŹ àŹµàŹ¾
Name[nb]=Send som e-postvedlegg
Name[nds]=As Nettpostbilaag loosstÄĪern
Name[nl]=Als e-mailbijlage verzenden
Name[pl]=WyÅ>lij jako zaÅ,Ä...cznik poczty
Name[pt]=Enviar como Anexo do E-Mail
```

```

Name[pt_BR]=Enviar como anexo de e-mail
Name[ro]=Trimite ca ataÈ™ament la scrisoare
Name[ru]=Ð½Ñ, Ð½Ñ€Ð°Ð²Ð½,Ñ€ Ð°Ð°Ð° Ð²Ð»Ð¼Ð¼Ð½Ð½, Ð¼
Name[sk]=PoslaÅž ako prÃ¡lohu e-mailu.
Name[sl]=PoÅilji kot prilogo sporoÃ¡ilu
Name[sr]=ÐŸÐ¼Ñ^Ð°Ñ™Ð½, Ð°Ð°Ð°Ð¼ Ð½Ñ€Ð½»Ð¼Ð³ Ð¼â€™Ð½Ð¼Ñ^Ñ, Ð¼
Name[sr@ijekavian]=ÐŸÐ¼Ñ^Ð°Ñ™Ð½, Ð°Ð°Ð°Ð¼ Ð½Ñ€Ð½»Ð¼Ð³ Ð¼â€™Ð½Ð¼Ñ^Ñ, Ð¼
Name[sr@ijekavianlatin]=PoÅialji kao prilog eâ€™poÅite
Name[sr@latin]=PoÅialji kao prilog eâ€™poÅite
Name[sv]=Skicka som e-postbilaga
Name[tr]=E-posta Eki Olarak GÃ¶nder
Name[uk]=Ð°Ð°Ð°Ñ–Ñ»Ð°Ñ, Ð½f Ð½Ð¼»ÑfÑ½Ð¼Ð½Ð½Ñ– Ð½Ð¼ Ð»Ð½Ñ, Ð°
Name[wa]=EvoyÃ© come ataetchmint a Ã“n emile
Name[x-test]=xxSend as Email Attachmentxx
Name[zh_CN]=ã½œä, °ç”µâ€„â»¶é™, „ã»¶â€€é€
Name[zh_TW]=ã»¥é»ã€éµä»¶é™, „ã»¶â, °é€
Exec=thunderbird -compose attachment="file:///%"

```

CTRL o pour enregistrer

CTRL x pour quitter

Pour finir pour ne plus avoir kmail dans les propositions, on renomme le fichier correspondant à kmail:

```

mv kmail_addattachmentsmenu.desktop
kmail_addattachmentsmenu.desktop.old


```

```
exit
```

```
exit
```

Voilà c'est fini !!!

Maintenant quand on clique droit et que l'on veut envoyer un fichier par courriel en pièce jointe on a Thunderbird qui s'ouvre.

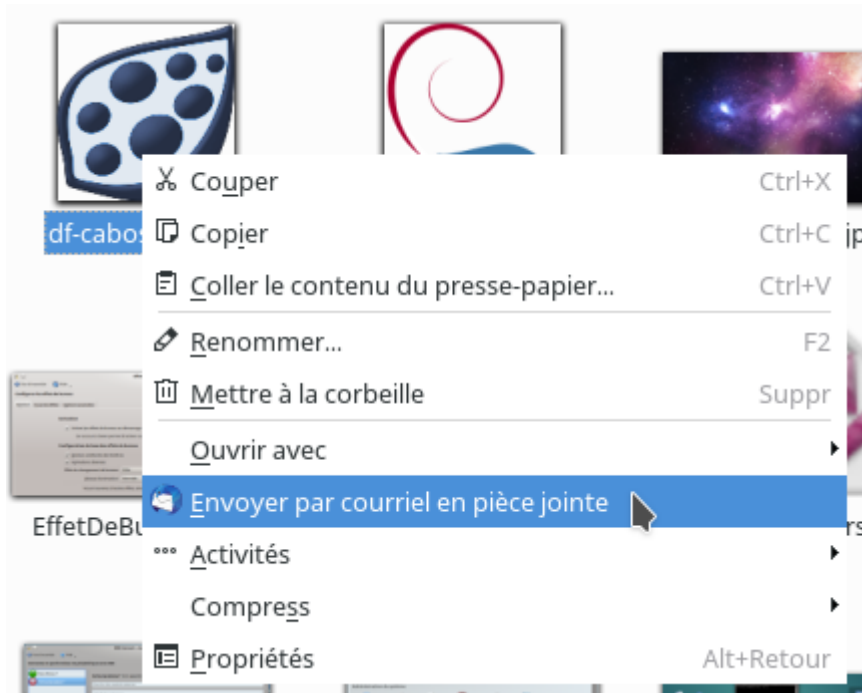

Ressources

[Mozilla Thunderbird](#)

[Package: thunderbird](#)

[Lightning: calendrier pour Thunderbird](#)

[ANCIENNE DOCUMENTATION: Icedove - Client de courriel](#)

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

2)

[la commande cp](#)

3)

[voir l'option tilde ~ de la commande cd ici.](#)

From:
<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:
<http://debian-facile.org/doc:reseau:thunderbird>

Last update: **18/08/2019 19:09**

