

Thunderbird: Client de messagerie

- Objet : Installation, configuration et utilisation de Thunderbird
- Niveau requis :
[débutant, avisé](#)
- Commentaires : *Un client mails graphique de Mozilla, parmi les plus populaires.*
- Débutant, à savoir : [Utiliser GNU/Linux en ligne de commande, tout commence là !](#) 😊
- Suivi :
[à-tester](#)
 - Création par [nlQnutn](#) 21/04/2017
 - Testé par [deuchdeb](#) le 19/04/2019
- Commentaires sur le forum : [Lien vers le forum concernant ce tuto](#) ¹⁾



Introduction

Thunderbird est un client d'e-mails mais pas seulement : il fait aussi messagerie instantanée, calendrier et lit les flux RSS. Il gère plusieurs comptes de messagerie, supporte l'IMAP et le POP3, détecte les configurations des principaux fournisseurs d'adresses e-mail et pour ne rien gâcher, propose comme Firefox une multitude d'extensions et de thèmes. Thunderbird peut être aussi sécurisé grâce aux filtres anti-spam ou grâce au chiffrement d'e-mails. De plus il est possible d'utiliser des filtres pour automatiser des actions (déplacer les certains mails vers un dossier, les supprimer, mettre une étiquette, les transférer...).

Installation

```
apt-get update && apt-get install thunderbird thunderbird-l10n-fr
```

thunderbird-l10n-fr est le paquet pour mettre l'application en français. ;)

Utilisation

Exporter et importer les adresses: Il faut utiliser le format .LDIF

Il se peut après l'importation que l'on se trouve avec deux listes adresses collectées ou deux listes adresses personnelles. Il est alors délicat de supprimer le doublon ! Pour cela supprimer toutes les adresses de la première liste, elle est vide! y placer alors les adresses de la deuxième liste(glisser déposer). On peut alors supprimer la deuxième liste vide

Sauvegarder les paramètres et les courriels de sa

messaging

Pour retrouver le dossier avec la configuration de Thunderbird et tous vos mails

```
cd ~/.thunderbird
```

Pour cette sauvegarde, copiez²⁾ le dossier caché .icedove de votre /home/user ainsi :

```
cp -r ~/.thunderbird ~/.thunderbird-sav
```

Pour une restauration, il suffira de recopier le répertoire-sav³⁾ ainsi :

```
cp -r ~/.thunderbird-sav ~/.thunderbird
```

Thunderbird intégration avec KDE Plasma 5

Par défaut KDE plasma propose Kmail. Mais Thunderbird peut facilement remplacer ce dernier.

Installation

Il faut installer comme indiqué au début.

Thunderbird par défaut

Aller dans les programmes par défaut.

Configuration du système → Applications → Applications par défaut → Client de courriel

Choisir *“Utiliser un autre client de messagerie”*.

Entrer dans la case en dessous: */usr/bin/thunderbird*

Cliquer sur: *Appliquer*

Envoyer fichier en pièce jointe

Maintenant lors d'un clic droit sur un fichier, vous avez une ligne qui s'affiche avec: *Envoyer par courriel en pièce jointe*

Mais ça ouvre Kmail 😞



Il se peut que l'on trouve une ligne *“Actions”* lors d'un clic droit, alors la phrase, *'Envoyer par courriel en pièce jointe'* sera dedans.

Pour modifier ça il faut aller dans le dossier: `/usr/share/ksservices5/ServiceMenus`

```
cd /usr/share/ksservices5/ServiceMenus
```

Passer en mode super utilisateur.

SU -

entrer le mot de passe administrateur

Créer le fichier suivant: *thunderbird addattachments servicemenu.desktop*

```
nano thunderbird addattachmentservicemenu.desktop
```

et coller le fichier ci-dessous

thunderbird addattachmentservicemenu.desktop

[illegible]

```
Name[nds]=As Nettpostbilaag loosstÄ½ern  
Name[nl]=Als e-mailbijlage verzenden  
Name[pl]=WyÅ>lij jako zaÅ,Ä...cznik poczty  
Name[pt]=Enviar como Anexo do E-Mail  
Name[pt_BR]=Enviar como anexo de e-mail  
Name[ro]=Trimite ca ataÈ™ament la scrisoare  
Name[ru]=ÐŽÑ, Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð½, Ñ€ Ð°Ð°Ð° Ð²Ð»Ð¶ÐµÐ½Ð½  
Name[sk]=PoslaÅ¥ ako prÃlohu e-mailu.  
Name[sl]=PoÃilji kot prilogo sporoÃilu  
Name[sr]=ÐŸÐ¼³Ñ^Ð°Ñ™Ð½, Ð°Ð°Ð¼³ Ð¿Ñ€Ð½Ð½, Ð»Ð»Ð³Ð³ Ðµâ€™Ð¿Ð¼³Ñ^Ñ, Ðµ  
Name[sr@ijekavian]=ÐŸÐ¼³Ñ^Ð°Ñ™Ð½, Ð°Ð°Ð°Ð¼³ Ð¿Ñ€Ð½Ð½, Ð»Ð»Ð³Ð³ Ðµâ€™Ð¿Ð¼³Ñ^Ñ, Ðµ  
Name[sr@ijekavianlatin]=PoÃialji kao prilog eâ€™poÃite  
Name[sr@latin]=PoÃialji kao prilog eâ€™poÃite  
Name[sv]=Skicka som e-postbilaga  
Name[tr]=E-posta Eki Olarak GÃnder  
Name[uk]=Ð°Ð°Ð°Ñ-Ñ°Ð»Ð°Ñ, Ð½f Ð´Ð¼³Ð½fÑ±ÐµÐ½Ð½Ñ- Ð´Ð¼³ Ð»Ð½Ñ, Ð°  
Name[wa]=EvoyÃ® come ataetchmint a Ãn emile  
Name[x-test]=xxSend as Email Attachmentxx  
Name[zh_CN]=ã½æä. °ç"µåé, ®ä»¶é™,, ä»¶å' é€  
Name[zh_TW]=ä»¥é»»å¶éfµä»¶é™,, ä»¶å, ºé€  
Exec=thunderbird -compose attachment="file:///f"
```

CTRL o pour enregistrer

CTRL x pour quitter

Pour finir pour ne plus avoir kmail dans les propositions, on renomme le fichier correspondant à kmail:


```
mv kmail_addattachments servicemenu.desktop
kmail addattachments servicemenu.desktop.old
```

```
exit
```

exit

Voilà c'est fini !!!

Maintenant quand on clique droit et que l'on veut envoyer un fichier par courriel en pièce jointe on a Thunderbird qui s'ouvre.

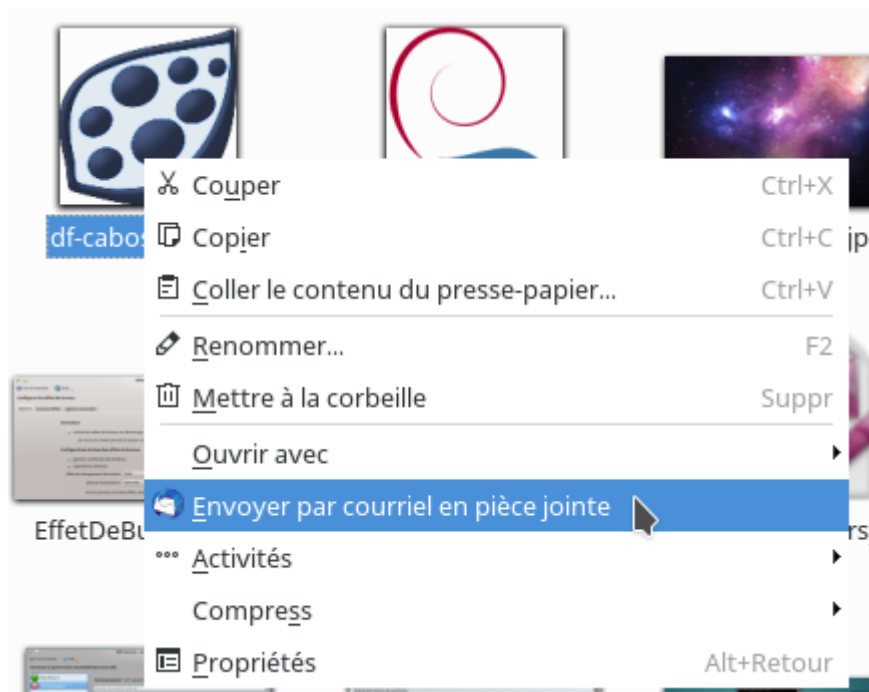

Changer le navigateur web ouvrant les liens

Il peut arriver que le changement de navigateur web ne soit pas pris en compte dans Thunderbird.

C'est le cas dans [ce fil de discussion](#) sur le forum, où Firefox est par défaut dans les paramètres système mais malgré tout les liens s'ouvrent encore avec Chromium.

Pour régler cela :

- se rendre dans le menu Edition, Préférences.
- Rubrique Avancé
- Onglet Général
- Éditeur de configuration. Valider qu'on fait attention !
- Chercher les clés :

```
network.protocol-handler.warn-external.ftp
network.protocol-handler.warn-external.http
network.protocol-handler.warn-external.https
```

- Les passer à true en double cliquant dessus.
- Fermer et relancer Thunderbird.
- A la prochaine ouverture d'un lien http, https ou ftp depuis Thunderbird, une boîte de dialogue apparaîtra afin de choisir une application :
 - Firefox : /usr/bin/firefox
 - Opera : /usr/bin/opera
 - ...etc.
- Cocher "Se souvenir de l'application utilisée"

Et voila !

Ressources

[Mozilla Thunderbird](#)

Package: thunderbird

ANCIENNE DOCUMENTATION: Icedove - Client de courriel

1)

N'hésitez pas à y faire part de vos remarques, succès, améliorations ou échecs !

2)

[la commande cp](#)

3)

[voir l'option tilde ~ de la commande cd ici.](#)

From:

<http://debian-facile.org/> - **Documentation - Wiki**

Permanent link:

<http://debian-facile.org/doc:reseau:thunderbird>

Last update: **21/05/2023 16:55**

